

Nastavni predmet: RAČUNALNE MREŽE\_3H

Naslov cjeline: Djelovanje u mrežnom sloju

Naslov jedinice Vježba 3: IPv6 adresiranje

Ime i Prezime učenika: Marko Gregl, 3.C

## **PRIPREMA ZA VJEŽBU**

Format IPv6 adrese:

IPv6 adresa je 128-bitni identifikator koji se sastoji od osam grupa po 16 bitova, odvojenih dvotočkom. Svaka grupa se obično zapisuje heksadekadski (baza 16), što znači da može sadržavati cifre od 0 do 9 i slova od A do F. Na primjer: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Kako bi se skratila adresa, nule se često mogu izostaviti, a uzastopne skupine nula mogu se zamijeniti s dva dvotočka (::). Primjer skraćene adrese: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334.

IPv6 zaglavljje:

IPv6 zaglavljje ima 40 bajtova (320 bitova) i sastoji se od sljedećih polja:

Verzija (Version): 4 bita. Označava verziju IP protokola, što je u ovom slučaju uvijek 6.

Prioritet i oznaka prometa (Traffic Class): 8 bitova. Koristi se za označavanje prioriteta i usmjeravanje prometa.


Duljina struje (Flow Label): 20 bitova. Namijenjeno za označavanje paketa koji pripadaju istoj "struji" ili toku podataka.

Duljina polja podataka (Payload Length): 16 bitova. Označava ukupnu duljinu paketa, uključujući zaglavljje.

Sljedeći zaglavlj (Next Header): 8 bitova. Označava tip sljedećeg zaglavljkoje slijedi nakon IPv6 zaglavljia.

Hops (TTL): 8 bitova. Funkcionira slično kao u IPv4, ograničava životni vijek paketa, smanjujući se s svakim prolaskom kroz usmjerivač.

Izvor i odredište (Source and Destination Address): Po 128 bitova. Označavaju izvor i odredište paketa.

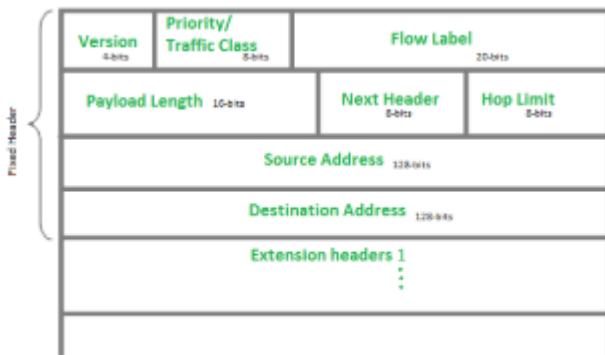

Novosti koje donosi IPv6:

Veća adresa: IPv6 koristi 128-bitne adrese, dok IPv4 koristi 32-bitne. Ovo omogućuje ogroman broj adresa, što rješava problem ograničenog broja adresa u IPv4.

Jednostavnije upravljanje adresama: Uvođenjem jednostavnijeg sustava upravljanja adresama, eliminirane su potrebe za Network Address Translation (NAT).

Bolje podrška za mobilne mreže: IPv6 uključuje poboljšanja koja odgovaraju potrebama mobilnih mreža, poboljšavajući sigurnost i učinkovitost.

Tipovi jednoodredišnih IPv6 adresa:

Jednoodredišne adrese (Unicast Addresses):

Globalna unicast adresa: Identificira jedinstveni uređaj unutar globalne mreže.



Link-local adresa: Koristi se za komunikaciju unutar iste mreže (linka) i ne prolazi preko usmjerivača.

Site-local adresa: Korištena je za komunikaciju unutar iste organizacije (site), ali nije preporučena u IPv6.

Višestruke adrese (Multicast Addresses): Koriste se za slanje paketa na više destinacija odjednom.


Zračne adrese (Anycast Addresses): Identificiraju skupinu uređaja, a paket se isporučuje najbližem dostupnom uređaju unutar te skupine.

ZADATAK 1.

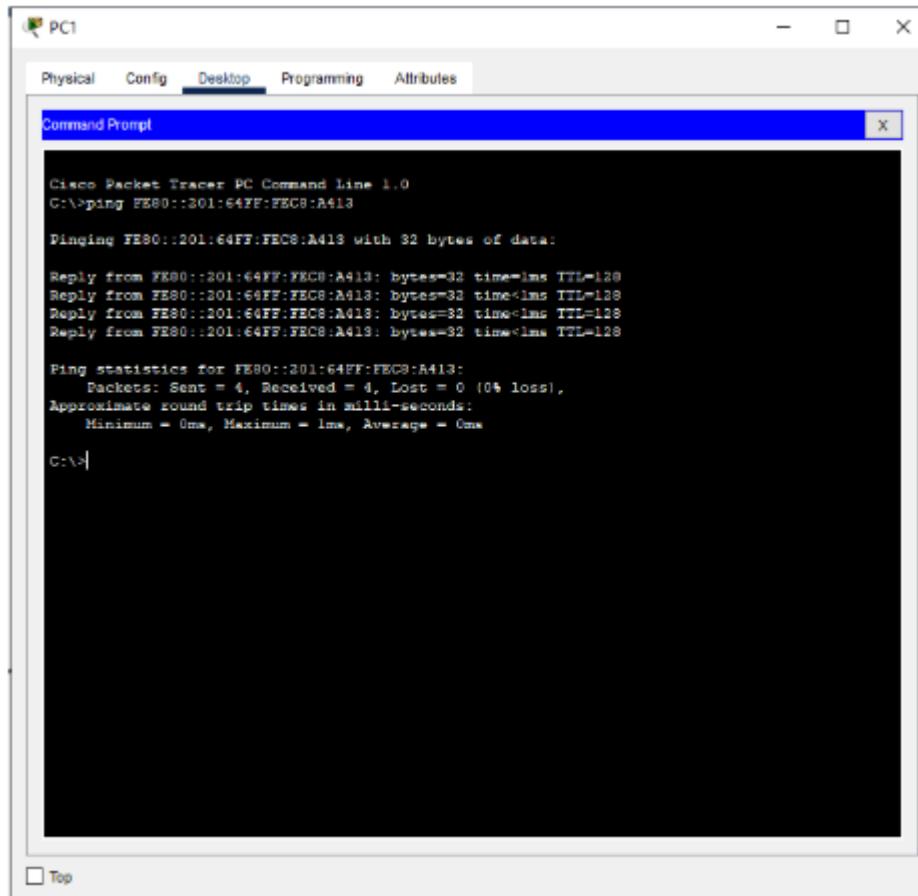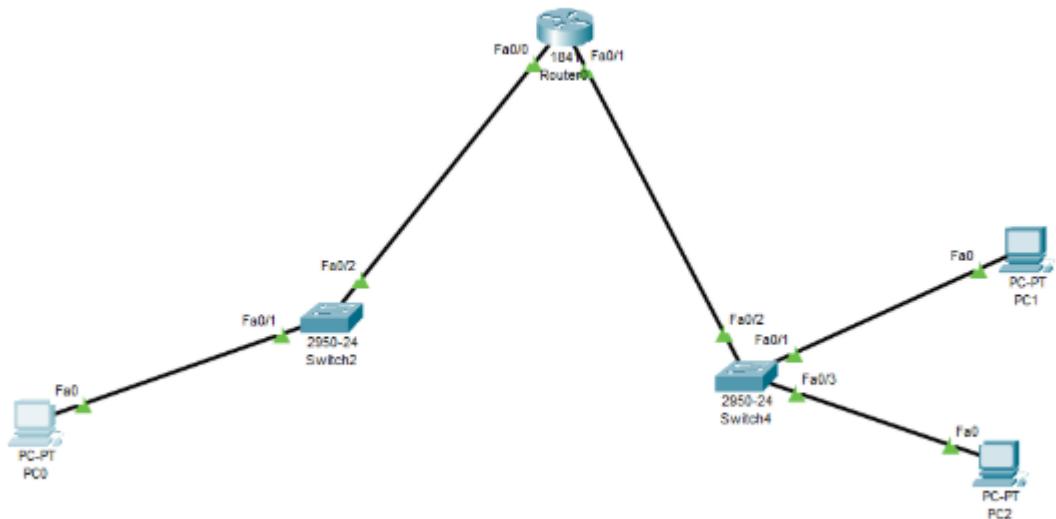

Ovdje pingamo PC2 preko PC1

2. Zadatak

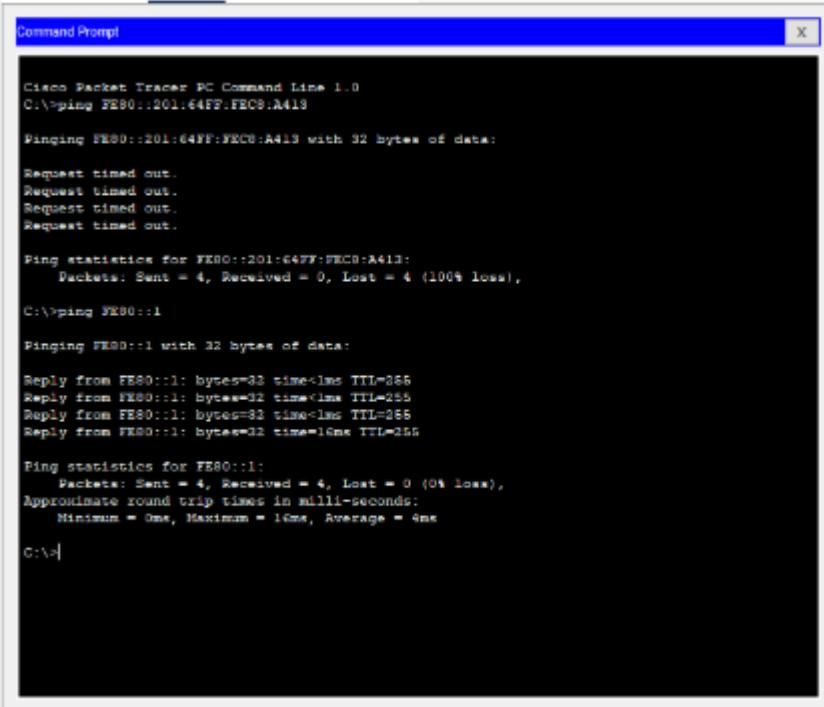

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt". The title bar has a blue header with the text "Command Prompt" and a close button "X". The main area of the window displays the output of a Cisco Packet Tracer command-line interface. The text is as follows:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping FE80::201:64FF:FE00:A413

Pinging FE80::201:64FF:FE00:A413 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for FE80::201:64FF:FE00:A413:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping FE80::1

Pinging FE80::1 with 32 bytes of data:
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from FE80::1: bytes=32 time=16ms TTL=255

Ping statistics for FE80::1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms
C:\>
```

Ovdje pingamo Ruter preko PC0

#### ZADATAK 3.

PC2 ne prima pakete od PC0, jer smo ruter konfigurirali na način da rade samo lokalne mreže bez međuodnosa.

#### ZADATAK 4.

Kako bismo povezali obje mreže, moramo konfigurirati globalne adrese:

Mreža A: 2001:0DB8:AAAA:000A:0000:0000:0000:0000/64

Mreža B: 2001:0DB8:AAAA:000B:0000:0000:0000:0000/64

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int fastethernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int fastethernet 0/1
Router(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int fastethernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:0DB8:AAAA:000A::1
# Incomplete command.
Router(config-if)#ipv6 address 2001:0DB8:AAAA:000A::1/64
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#int fastethernet 0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2001:0DB8:AAAA:000B::1/64
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#

```

---

## 5. Zadatak

Command Prompt

```
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
  
Ping statistics for FE80::201:64FF:FE08:A413:  
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),  
  
C:\>ping FE80::1  
  
Pinging FE80::1 with 32 bytes of data:  
  
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from FE80::1: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from FE80::1: bytes=32 time=16ms TTL=255  
  
Ping statistics for FE80::1:  
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
  Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms  
  
C:\>ping 2001:0DB8:AAAA:000B::3  
  
Pinging 2001:0DB8:AAAA:000B::3 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 2001:DB8:AAAA:B::3: bytes=32 time=35ms TTL=127  
Reply from 2001:DB8:AAAA:B::3: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 2001:DB8:AAAA:B::3: bytes=32 time=5ms TTL=127  
Reply from 2001:DB8:AAAA:B::3: bytes=32 time<1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 2001:DB8:AAAA:B::3:  
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
  Minimum = 0ms, Maximum = 36ms, Average = 10ms  
  
C:\>
```

P Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

DHCP       Static

IPv4 Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:  0.0.0.0

DNS Server:  0.0.0.0

Pv6 Configuration

Automatic       Static

IPv6 Address:  2001:DB8:AAAA:B::2 / 64

Link Local Address:  FE80::240:BFF:FE7A:1284

Default Gateway:  FE80::1

DNS Server:

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password: